


Massetto galleggiante Floorrock SE 20 mm  $\Delta L_w=30$  dB sp. 70 mm

**$\Delta L_w = 30$  dB**

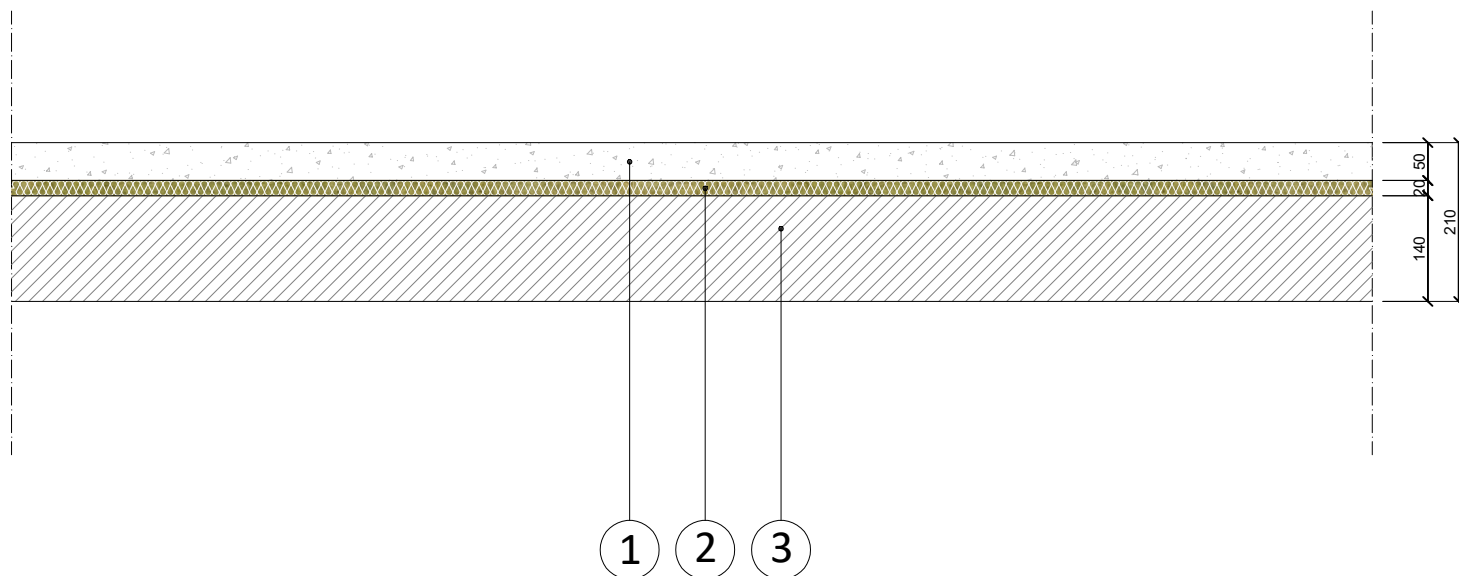

N.	Descrizione
1	Massetto in sabbia e cemento, sp.50 mm
2	Pannelli in lana di roccia ROCKWOOL Floorrock SE, sp. 20 mm - rigidità dinamica $s' = 18$ MN/m <sup>3</sup>
3	Solaio normalizzato in c.a., sp. 140 mm

Per maggiori informazioni contattare [ufficio.tecnico@rockwool.it](mailto:ufficio.tecnico@rockwool.it)